


GRAUGEAR®

Docking Station


for M.2 NVMe / NGFF SSD / CFexpress Card Reader

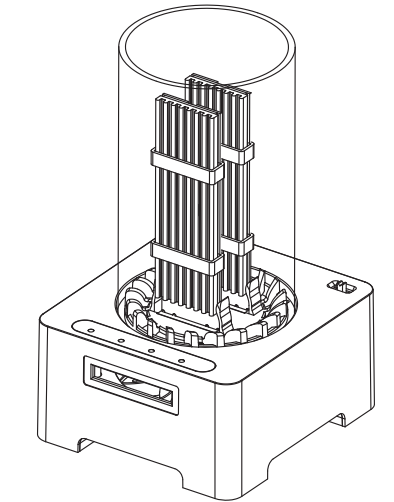

www.graugear.de

G-M2DK-CR-10G

Package Contents

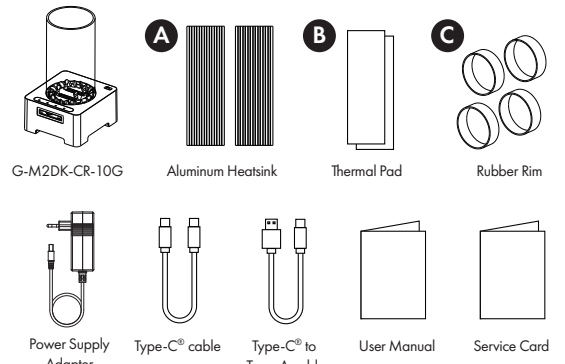


Features

- Supports M.2 NVMe PCIe x1 / NGFF SATA SSD x1 / CFexpress B Card x1
- Compatible with all of M.2 SSDs lengths 2230, 2242, 2260, 2280 and 22110
- Two aluminum heat sinks provide good cooling performance
- 60mm fan for active cooling with two speed steps
- LED indicator for power and access
- Power adapter 5V / 2A
- Power switch
- Supports Windows® and MacOS®


Specification

- Interface : M.2 M-Key / B-Key & M+B Key / CFexpress Type-B
- External interface : USB3.2 Gen2 Type-C®
- Controller : JMS581LT
- Supports SSD : M.2 SSD lengths: 2230, 2242, 2260, 2280 and 22110
- Transfer speed : PCIe USB3.2 Gen2 up to 10Gbit/s (Theoretic)
- SATA USB3.2 Gen1 up to 6Gbit/s (Theoretic)
- CFexpress USB3.2 Gen1 up to 5Gbit/s (Theoretic)
- Product material: Plastic / Aluminum
- Dimensions: L82 x W77 x H133mm
- Cable length: 35cm / 13.78 inches


Startup with SSDs or CFexpress card

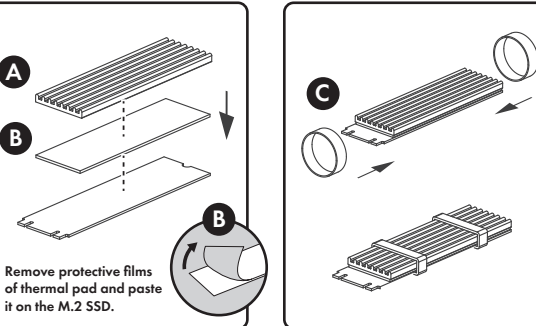


1 Install thermal silicon, M.2 SSD, and heatsink.

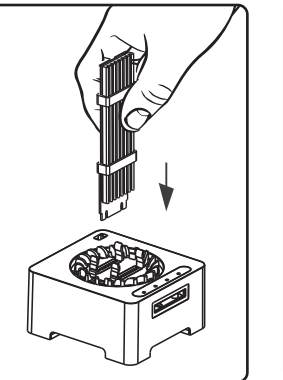


3 Insert the M.2 SSD card into the slot




2 Put the aluminum alloy radiator on two Rubber Rim

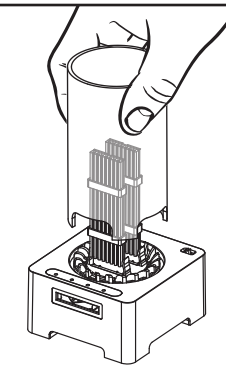



4 Insert the transparent protective tube into the docking station

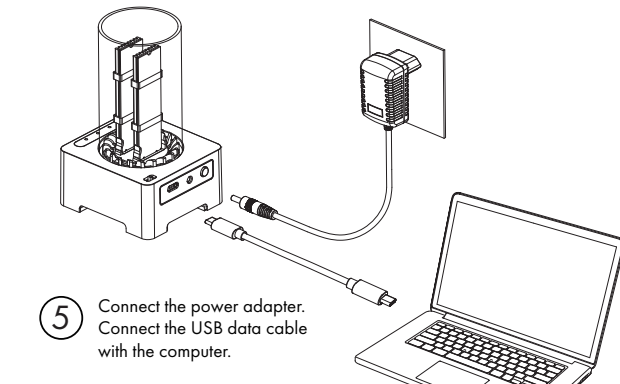

5 Connect the power adapter. Connect the USB data cable with the computer.

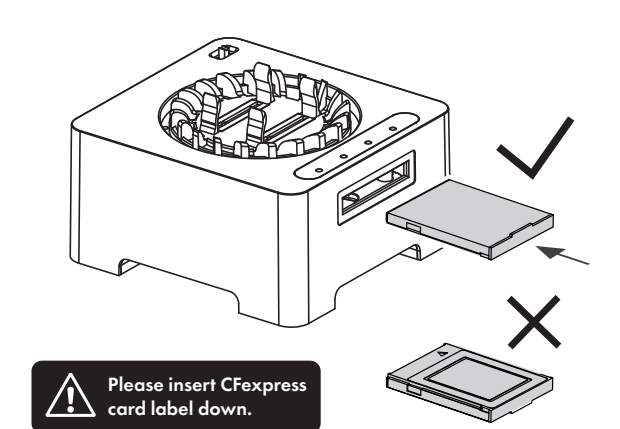

Please insert CFexpress card label down.

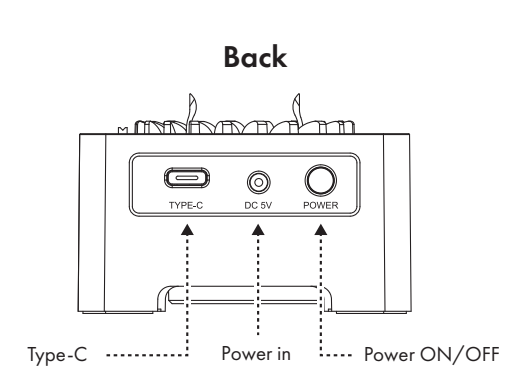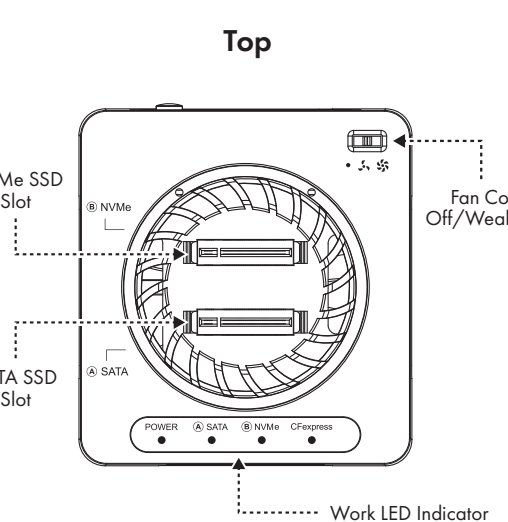


Type-C Power in Power ON/OFF

Using A Brand New Hard Drive

If you are using a brand new drive, you might have to initialize it before you can use it.


Only initialize a disk if you are absolutely sure it is a brand new one with out any of you data.

Open Computer Management >> Storage Disk Management, then right-click on the disk you want to initialize, and select Initialize Disk on the drop-down menu. Please make sure that the correct disk is selected.

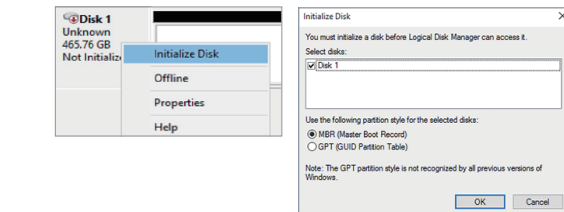

Drive is Connected but Missing in File Explorer

Open Computer Management >> Storage Disk Management, then right-click on the disk marked as Offline and select Online on the drop-down menu.

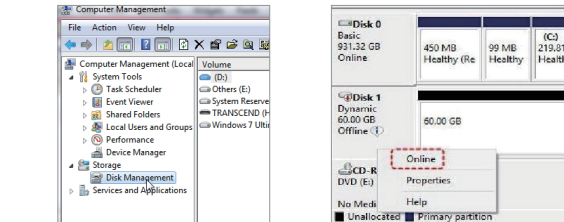

Safety information

For your own safety and to avoid physical damage as well as damage to property, equipment and loss of data, please observe the following instructions

Warning signs

- DANGER** You will be alerted to an imminently hazardous situation which may result in serious injury or even death!
- WARNING** You will be alerted to a potentially dangerous situation that could result in serious injury, even death!
- CAUTION** You will be alerted to a potentially dangerous situation that may result in minor injury!
- IMPORTANT** Your attention is drawn to a possible situation that could result in property damage and possibly environmental damage and disrupt operations.

1. Dangers due to electric current and voltage!

- WARNING**
- Avoid any contact with electrically conductive parts, there is a danger to life due to electric shock.
- Please read the operating instructions before use.
- Make sure the product is not energized before opening or working on it.
- Please do not remove the contact protection cover under any circumstances.
- Avoid contact with live parts.
- Do not touch any plug-in connectors with metallic or pointed objects.
- Use the product only in designated environments.
- If necessary, operate the product only with power supplies that correspond to the nameplate.
- Do not expose the product or power supply to moisture and liquid, steam and dust.
- Do not make any independent modifications to the product.
- Do not connect / use the product during a thunderstorm.
- In case of repair, please contact the specialist dealer or GraugGear.

2. Possible dangers during assembly due to sharp-edged components!

Cutting and hand injuries possible during assembly.

- CAUTION**
- Please read the operating instructions before assembly.
- Avoid contact with sharp or pointed objects.
- Do not use force during assembly.
- Only use suitable tools or supplied accessories and tools.

3. Danger of heat generation due to insufficient ventilation of the product/power supply!

In this case, overheating and/or failure of the product/power supply unit is possible.

IMPORTANT

- Avoid external heat supply and provide air exchange.
- Keep fan outlets and heat sinks free.
- Avoid direct sunlight on the product/power supply.
- Make sure there is enough environmental space for the product/power supply.
- Do not place any objects on the device/power supply.

4. Danger of suffocation! Danger due to small parts and packaging!

Danger to life due to choking and swallowing.

WARNING

- Please be sure to read the instructions for use.
- Keep small parts and accessories safe from children.
- Keep and dispose of plastic bags and packaging from children.
- Never put small parts and packaging into children's hands!

5. Possible data loss / data loss during commissioning.

Irrecoverable data loss possible!

IMPORTANT

- Please be sure to read the operating instructions.
- Use the product only if all specifications and requirements are met.
- Always perform a data backup of storage media to be installed.
- Always perform a data backup before commissioning.
- Always perform a data backup before connecting new hardware.
- Only use the accessories supplied with the product.

6. Cleaning of the product.

Damaging cleaning agent - scratches, color changes, moisture damage or short circuit on the device.

IMPORTANT

- Take the product out of operation before each cleaning.
- Do not use aggressive / harsh cleaners.
- Make sure that there is no residual moisture in the device after cleaning.
- It is best to use an antistatic cloth for cleaning.

7. Disposal of the product - environmental pollution, recycling not possible!

IMPORTANT

"The adjacent symbol on the product and packaging indicates that this product must not be disposed of with other household waste. If necessary, remove old batteries, rechargeable batteries and lamps before returning the product (if possible without destroying the old device and if it is not to be reused). According to the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive, you may not dispose of this product and any batteries/rechargeable batteries it may contain in your normal household waste. If you wish to dispose of this product/batteries, please take them to a suitable disposal point (recycling collection point in your city) or return them to your point of purchase."

If you have any questions, please do not hesitate to contact our support at support@graugear.de or visit our website www.graugear.de

GRAUGEAR®




© Copyright 2021 by CHAB GmbH. All Rights Reserved
Ohlstedter Strasse 17, 22949 Ammersbek / Germany
Made in China

Windows and the Windows logo are registered trademarks of Microsoft Corporation.
Apple, macOS, MAC, iTunes and Macintosh are registered trademarks of Apple Computer.

GRAUGEAR®

Docking Station


für M.2 NVMe / NGFF SSD / CFexpress Kartenleser

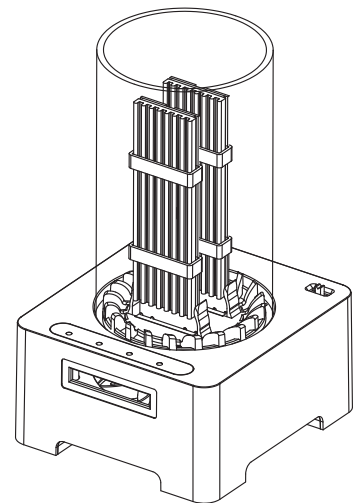

www.graugear.de

G-M2DK-CR-10G

Verpackungsinhalt

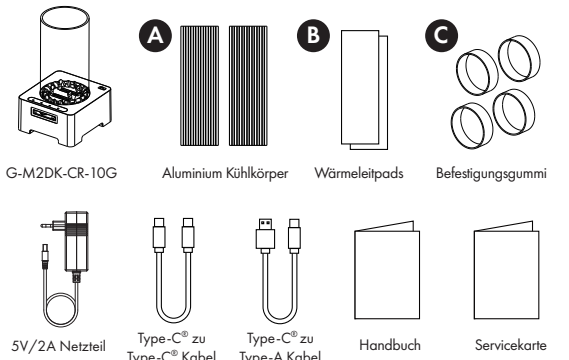


Hauptmerkmale

- Unterstützt M.2 NVMe PCIe SSD x1 / M.2 NGFF SATA SSD x1 / CFexpress B card x1
- Kompatibel mit allen M.2 SSDs Längen 2230, 2242, 2260, 2280 und 22110
- Zwei Aluminiumkühlkörper sorgen für gute Kühlleistung
- 60mm aktiver Lüfter mit zwei Geschwindigkeitsstufen
- LED-Anzeige für Betrieb und Zugriff
- Netzteil 5V / 2A
- Ein-/Ausschalter
- Unterstützt Windows® und MacOS®


Spezifikation

- Schnittstelle: M.2 M-Key / B-Key & M+B Key / CFexpress B
- Externe Schnittstelle: USB3.2 Gen2 Type-C®
- Chipsatz: JMS581LT
- Unterstützt SSD: M.2 NVMe/NGFF SSD Längen 2230, 2242, 2260, 2280 und 22110
- Datentransferraten: PCIe USB3.2 Gen2 von bis zu 10 Gbit/s (Theoretisch)
SATA USB3.2 Gen1 von bis zu 6 Gbit/s (Theoretisch)
CFexpress USB3.2 Gen1 von bis zu 5 Gbit/s (Theoretisch)
- Produktmaterial: Kunststoff / Aluminium
- Abmessung: 182 x B77 x H133mm
- Kabellänge: 35cm


M.2 SSD Inbetriebnahme

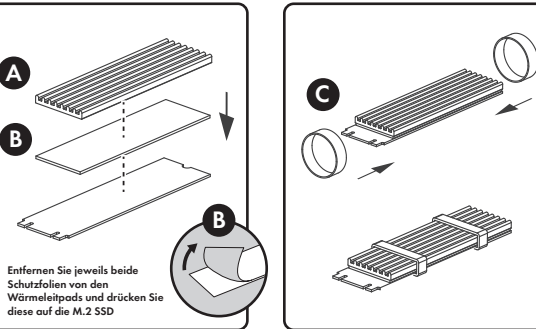


1. Installiere Wärmeleitpads, M.2 SSD und den Kühlkörper.

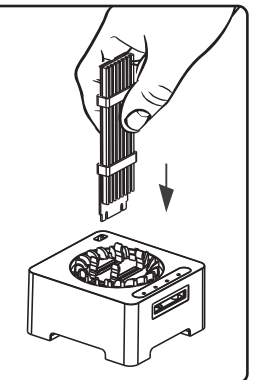


3. Die M.2 SSD in den Steckplatz einsetzen.




2. Kühlkörper mit 2 Befestigungsgummis fixieren.

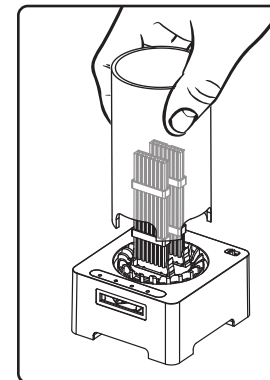



4. Das transparente Schutzrohr in die Docking Station einsetzen.

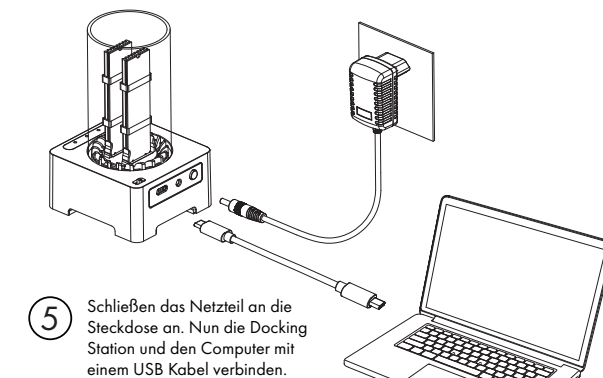

5. Schließen das Netzteil an die Steckdose an. Nun die Docking Station und den Computer mit einem USB Kabel verbinden.

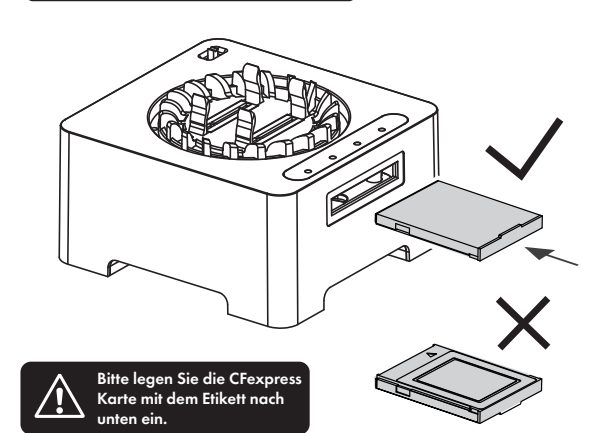

Bitte legen Sie die CFexpress Karte mit dem Etikett nach unten ein.

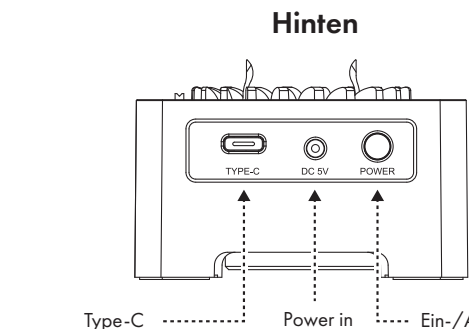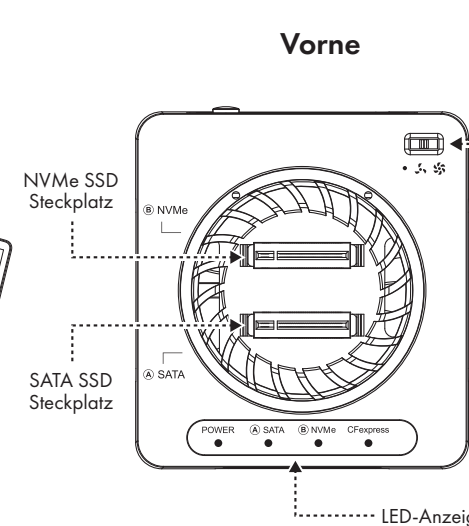


Verwendung einer neuen Festplatte

Wenn sie eine neue Festplatte verwenden, dann könnte es sein, dass Sie diese initialisieren müssen.


Initialisieren Sie die Festplatte nur, wenn sie absolut sicher sind, dass diese neu ist und sich keinerlei Daten darauf befinden.

Geben sie in das Suchfeld den Begriff 'Computerverwaltung' ein. Wählen Sie dann 'Speicher' -> 'Datenträgerverwaltung'. Klicken Sie nun mit der rechten Maustaste auf den zu initialisierenden Datenträger und wählen Sie 'Datenträgerinitialisierung' aus.

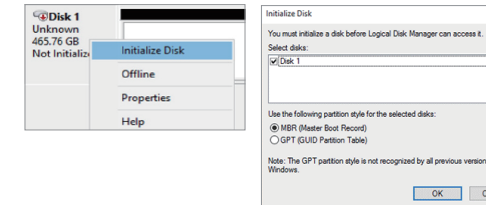

Festplatte ist angeschlossen, aber im Explorer nicht sichtbar

Öffnen Sie die 'Computerverwaltung' -> 'Datenträgerverwaltung'. Klicken Sie rechts auf den als Offline markierten Datenträger und wählen Sie 'Online' im Dropdown Menu aus.

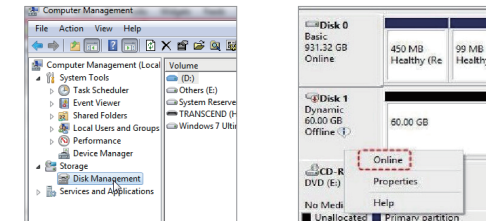

Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit und zur Vermeidung von körperlicher Schäden, sowie von Sach-, Geräteschäden und Datenverlust bitte die nachfolgenden Hinweise

Warnkennzeichen

- GEFAHR**: Sie werden auf eine **unmittelbar gefährliche Situation** aufmerksam gemacht, die zu schweren Verletzungen, bis hin zum Tod führen kann!
- WARNUNG**: Sie werden auf eine **mögliche gefährliche Situation** aufmerksam gemacht, die zu schweren Verletzungen, bis hin zum Tod führen kann!
- VORSICHT**: Sie werden auf eine **mögliche gefährliche Situation** aufmerksam gemacht, die zu leichten Verletzungen führen kann!
- ACHTUNG**: Sie werden auf eine mögliche **Situation** aufmerksam gemacht, die **Sach- und ggf. Umweltschäden** verursachen und ggf. den Betriebsablauf stören kann.

1. Gefahren durch elektrischen Strom und Spannung!

- WARNUNG**: Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit elektrisch leitenden Teilen, es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.
- Bitte lesen Sie vor der Verwendung die Betriebsanleitung.
- Achten Sie auf Spannungsfreiheit bevor Sie das Produkt öffnen, oder Arbeiten dran vornehmen.
- Bitte keinesfalls Kontaktschutzblenden entfernen.
- Vermeiden Sie Kontakt mit Spannungsführenden Komponenten.
- Berühren Sie keine Steckkontakte mit metallischen, oder spitzen Gegenständen.
- Verwenden Sie das Produkt nur in dafür vorhergesehenen Umgebungen.
- Betreiben Sie das Produkt ggf. ausschließlich mit Typenschildkonformen Netzteilen.
- Setzen Sie das Produkt, ggf. Netzteil weder Feuchtigkeit und Flüssigkeit, noch Dampf und Staub.
- Nehmen Sie keine eigenständigen Modifikationen am Produkt vor.
- Das Produkt nicht während eines Gewitters anschließen / verwenden.
- Wenden Sie sich im Reparaturfall an den Fachhändler, oder an Graugear.

2. Gefahren ggf. während der Montage durch scharfkantige Bauteile!

Schnitt- und Handverletzungen bei ggf. Montage möglich.

VORSICHT

- Bitte lesen Sie vor der Montage die Betriebsanleitung.
- Vermeiden Sie Kontakt mit scharfen, oder spitzen Gegenständen.
- Wenden Sie bei der Montage keine Gewalt an.
- Verwenden Sie nur geeignetes Werkzeug, ggf. mitgeliefertes Zubehör und Werkzeug.

3. Gefahr durch Wärmeentwicklung aufgrund Mangelhafter Belüftung des Produktes/Netzteils!

Überhitzung und/oder Ausfall des Produktes/Netzteils in diesem Fall möglich.

ACHTUNG

- Vermeiden Sie externe Wärmezufuhr und sorgen Sie für Luftaustausch.
- Halten Sie Lüfterauslässe und passive Kühlkörper frei.
- Vermeiden Sie eine direkte Sonneneinstrahlung auf das Produkt/Netzteil.
- Stell Sie sicher das ausreichend Umgebungsluft für das Produkt/Netzteil vorhanden ist.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf dem Gerät/Netzteil ab.

4. Erstickungsgefahr! Gefahren durch Kleinstteile und Verpackung!

Es besteht Lebensgefahr durch Erstickern und Verschlucken.

WARNUNG

- Bitte lesen Sie unbedingt die Betriebsanleitung.
- Verahren Sie Kleinteile und Zubehör sicher vor Kindern.
- Verahren und entsorgen Sie Plastiküten und Verpackung sicher vor Kindern.
- Geben Sie Kleinteile und Verpackung nie in Kinderhände!

5. Möglicher Datenverlust / Datenverlust bei der Inbetriebnahme.

Unwiederbringlicher Datenverlust möglich!

ACHTUNG

- Bitte lesen Sie unbedingt die Betriebsanleitung.
- Verwenden Sie das Produkt nur, wenn alle Spezifikationen und Anforderungen erfüllt sind.
- Führen Sie immer eine Datensicherung von zu verbauenden Speichermedien durch.
- Führen Sie immer eine Datensicherung vor der Inbetriebnahme durch.
- Führen Sie immer eine Datensicherung vor dem Anschluss neuer Hardware durch.
- Verwenden Sie ausschließlich das dem Produkt beiliegende Zubehör.

6. Reinigung des Produktes.

Schädigendes Reinigungsmittel - Kratzer, Farbveränderungen, Feuchtigkeitsschäden oder Kurzschluss am Gerät.

ACHTUNG

- Nehmen Sie das Produkt vor jeder Reinigung außer Betrieb.
- Nehmen Sie keine aggressiven / scharfen Reiniger
- Stelle Sie sich das nach einer Reinigung keine Restfeuchte mehr im Gerät vorhanden ist.
- Verwenden Sie zur Reinigung am besten ein Antistatikuch.

7. Entsorgung des Produktes - Umweltverschmutzung, Wiederverwertung nicht möglich!"

ACHTUNG

"Das nebenstehende, auf dem Produkt und der Verpackung aufgebrachte Symbol zeigt an, Sie dieses **Produkt nicht im Hausmüll entsorgen** dürfen. Entnehmen Sie ggf. vor einer Rücksendung (soweit ohne Zerstörung des Allgeräts möglich und sofern keine Wiederverwendung erfolgen soll) alte Batterien, Akkus und Lampen. Lt. der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), dürfen Sie dieses Produkt und ggf. darin enthaltene Batterien/Akkus nicht in Ihrem normalen **Hausmüll / Gelber Sack** entsorgen. Wenn Sie dieses Produkt/Akkus entsorgen möchten, führen Sie es bitte einer geeigneten Entsorgungsstelle (Recycling-Samelpunkt Ihrer Stadt oder Gemeinde) zu, oder geben bringen Sie es zu Ihrer Verkaufsstelle zurück."

Bei Fragen kontaktieren Sie gerne Support unter support@graugear.de oder besuchen Sie unsere Internetseite www.graugear.de

GRAUGEAR®



© Copyright 2021 by CHAB GmbH. All Rights Reserved

Ohlstedter Straße 17, 22949 Ammersbek / Deutschland

Made in China

Windows und das Windows-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Apple, mac OS, MAC, iTunes und Macintosh sind eingetragene Marken von Apple Computer.